

天板付き 150 ワゴン固定式 低圧メラミン天板仕様



全体均等耐荷重
50kg

1段当り耐荷重
20kg/段


粉体塗装
シルキーホワイト色



RoHS2
指令適合

- 検品工程や梱包工程での補助テーブルとして最適です。
- ワークテーブル 150 シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じ色の天板、同じ色の支柱／棚板でベストマッチ！
- 1人用の簡易作業テーブルとして単体でのご使用もお勧め。
- しかも電気・電子部品製造工程にも適した RoHS2 指令対応天板です。

動かさない
据え置きタイプ！



出荷、梱包ラインで使用した
オリコンの一時保管用ワゴンとして



HT-7560Wは
一般的な30~50ℓ
オリコンを折りたたんだ
状態で収納できるサイズです。


補助テーブルとして




1人用の
簡易作業テーブルとして



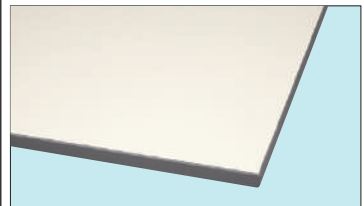

低圧メラミン天板

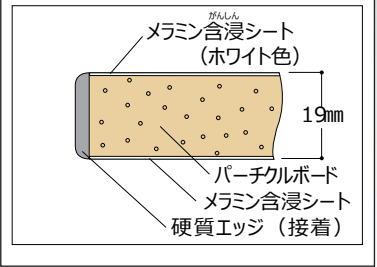

表面の凹凸により摩擦係数が小さく
照明の反射も抑えられています。
表面硬度は7Hと一般的な作業
としては充分です。



天板付き 150 ワゴン固定式 低圧メラミン天板仕様

- 検品工程や梱包工程での補助テーブルや 1 人用の簡易作業テーブルとして最適です。
- 棚板は皿型「」、フラット型「」どちらでもご使用いただけます。

全体均等耐荷重
50kg

1 段当り耐荷重
20kg/段

粉体塗装
シルキーホワイト色

グリーン購入法適合商品


RoHS2
指令適合

組立式


#3

10

組立目安 1人40分

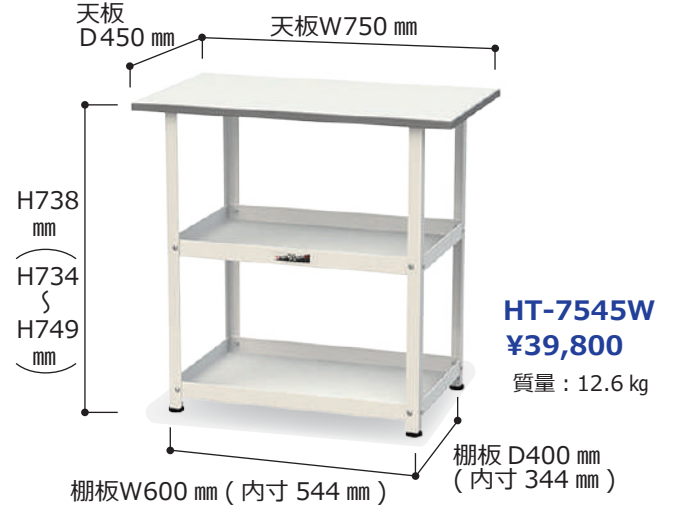

■寸法図

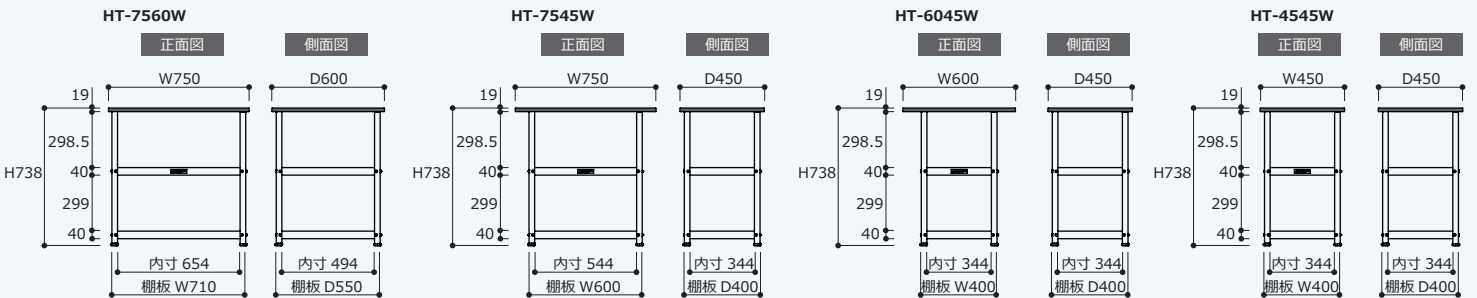

発売元



山金工業株式会社

本社・工場…福井市 支店…東京・大阪・金沢



ホームページを見る

Click



お問い合わせは・・・