


ワークテーブル 架台

取扱説明書

N53-10

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、この商品の組立て方が記載してあります。
正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよくお読みになり、内容をご理解の上
でお使いいただけますようお願い致します。


組立手順

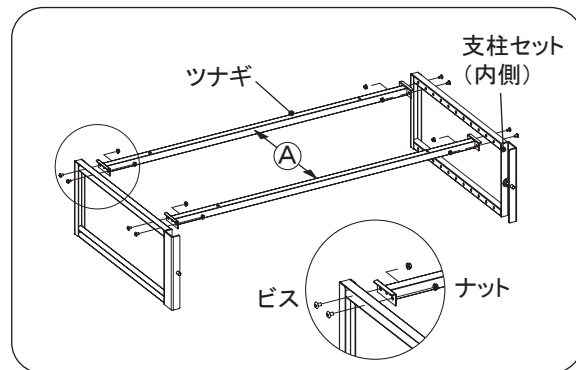


支柱セットのコ型金具が内側に向くようにして立てます。
ツナギ2本をビス・ナットで取り付けます。

ツナギを取り付ける位置

- パンチングパネル付の場合…図の(A)寸法が250mmになるように取り付けてください。
- パンチングパネル無しの場合…取り付け位置は自由ですが、棚板を取り付ける位置は避けてください。

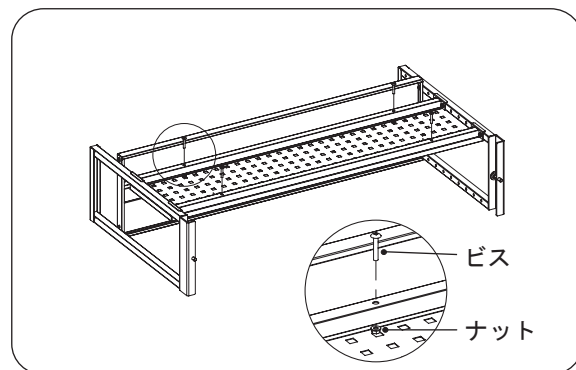


パンチングパネル付の場合、パンチングパネルはツナギに図のようにビス・ナットで取り付けます。

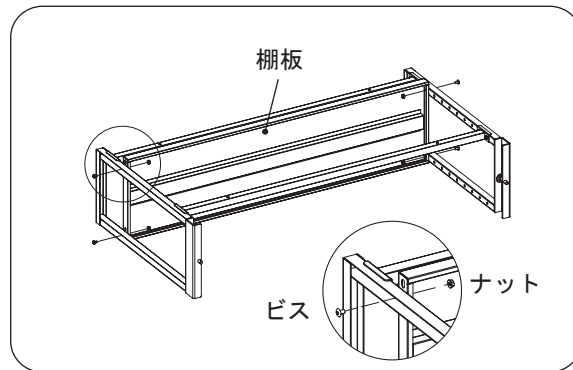


棚板をビス・ナットで取り付けます。
棚板の[向き]と[傾き]については、下図を参照ください。

棚板の向き

下図のようにコボレ止めの向きはどちらでもご利用頂けます。



手前コボレ止め



奥側コボレ止め


棚板の角度

棚板角度は3段階からお選び頂けます。

水平




後ろ揃え




前揃え

1段階
傾斜





後ろ揃え




前揃え


2段階
傾斜

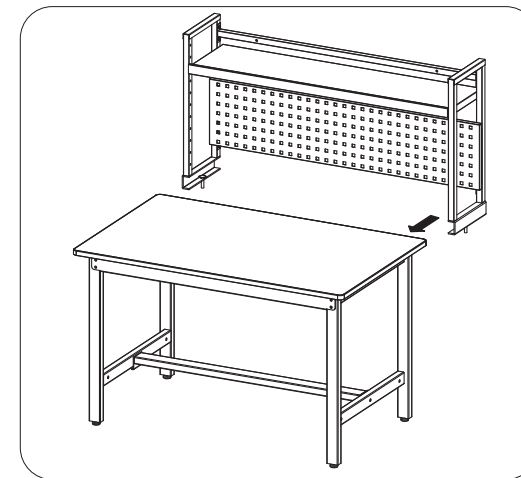

左右のアジャスターをプラスドライバーで緩めた後、
ワークテーブル天板にスライドさせてセットしてくだ
さい。

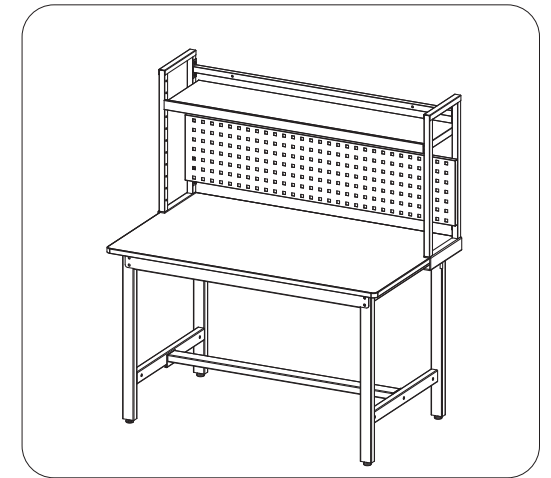

左右のアジャスターをドライバーでしっかりと
締め込んで完成です。



フックを同時にお求め頂いた場合は、パンチングパネルの
適当な場所にフックの爪を差し込んでお使いください。

注意

1. 商品の上に乗ったり、腰を掛けたりしないでください。転倒して怪我をする事があります。
2. 床に傾斜や段差のある場所や、不安定な場所では使用しないでください。転倒して怪我をする事があります。
3. 溶接外れやキャスターの欠落など、異常を発見した時は直ちにしようを中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用していると、商品の破損により怪我をする事があります。
4. この商品を他の人が使用する時は、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

末永くご使用頂くために

1. この商品は屋内用です。屋外でのご使用や水濡れは、故障やさび・変色の原因となります。
2. 商品のお手入れについて
 - 日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは塗装面をいためることがありますので
ご使用にならないでください。

品質表示

主な部品材質

本体／スチール

表示者

山金工業 株式会社

お客様ご相談窓口

TEL 06-6974-8511 FAX 06-6972-7104

E-mail: c-hariki@yamakin-kougyou.co.jp

URL : http://www.yamakin-kougyou.co.jp/



本商品は自主検査に合格しております。
商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

アフターサービスについて

ご不明な点や修理については、お買
い上げの販売店までご連絡ください。