
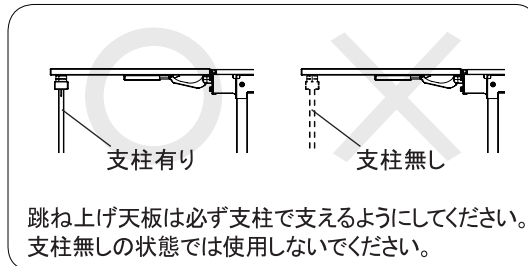
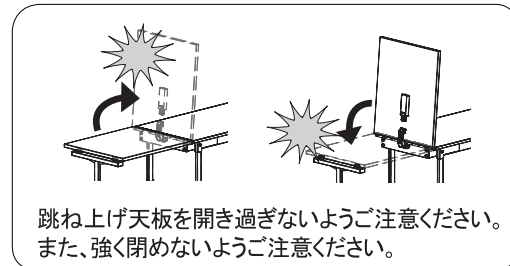
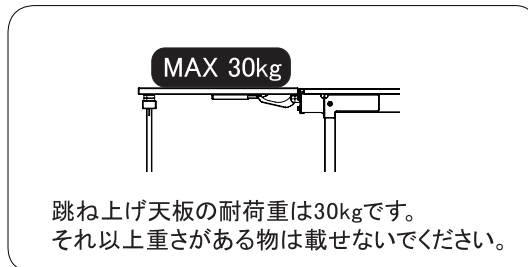


！ 注意 …取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

1. 商品の故障や作業者のけがにつながるおそれがありますので、以下の点にご注意ください。

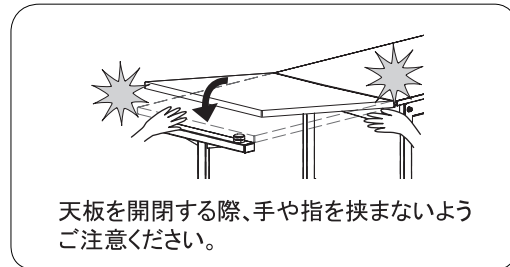

2. 支柱に横から強い力を加えたり、ぶつかったりしないようご注意ください。
支柱が変形もしくは破損するおそれがあります。
3. 跳ね上げ天板を取り付ける作業台は、必ずW900以上の作業台に取り付けてください。
W750以下の作業台に取り付けた場合、跳ね上げ天板を開閉すると作業台が浮き上がり危険です。
4. 床に傾斜や段差がある場所、不安定な場所では使用しないでください。
商品が正常に機能しないおそれがあります。

末永くご使用いただくために

1. この商品は屋内用です。屋外でのご使用や水濡れは、故障やさび・変色の原因となります。
2. 商品のお手入れについて
 - 日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは塗装面をいためることがありますので、ご使用にならないでください。

品質表示

主な部品材質
天板／表面材…メラミン
芯材 ……パーティクルボード
エッジ ……ABS樹脂
天板以外 ……スチール

(検) 本商品は自主検査に合格しております

商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。


表示者

山金工業株式会社
お客様ご相談窓口 TEL:06-6974-8511
FAX:06-6972-7104
URL: <http://www.yamakin-kougyou.co.jp/>

アフターサービスについて
ご不明な点や修理については、
お買い上げの販売店までご連絡ください。

取扱説明書


ワークテーブル 跳ね上げタイプ

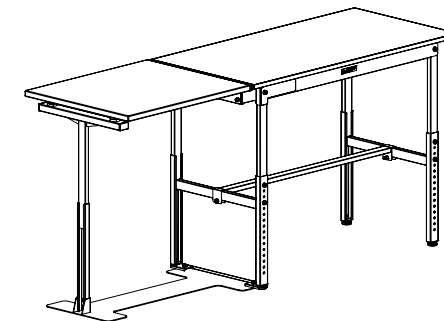

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、本商品の取り付け方と使用上の注意事項が記載してあります。
正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよくお読みになり、内容をご理解いただいた上で、
ご使用くださいますようお願いいたします。

梱包内容

跳ね上げ天板セット：1セット ベース板セット：1セット 支柱セット：1セット 取扱説明書：本票

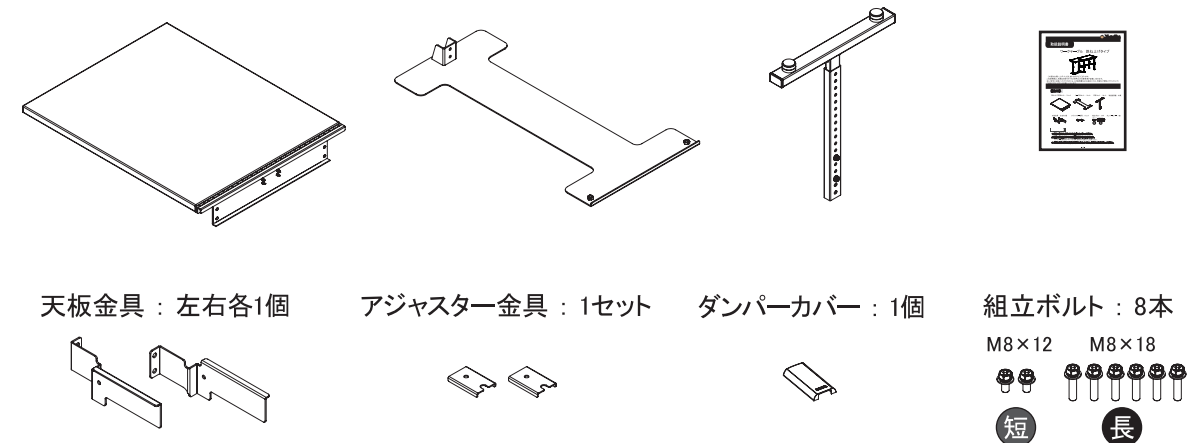

組立の前に

1. 商品の組立は、安全のため必ず二人で行ってください。
2. 組立の工具は、スパナ(13)  をご使用ください。
ドライバーは締結力が不十分なため、仮締めする際のみご使用ください。
3. 作業台本体の高さを使用する高さに合わせてから、本商品の組立を行ってください。


組立手順




1ページ目の **組立の前に** を必ず読んでから組立を行ってください。

1 天板金具を作業台にボルト留めします。


※作業台を留めているボルトを利用して共締めします。

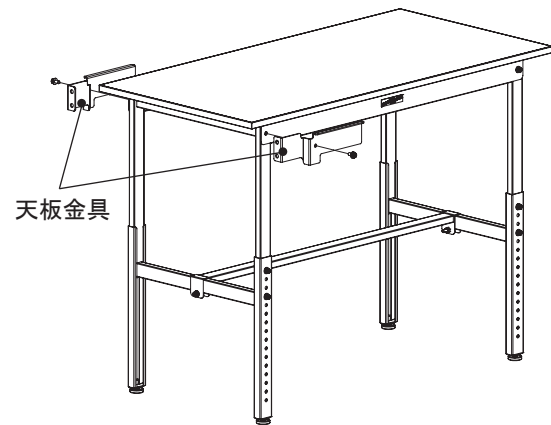


2 全てのアジャスターを脚から3~4mm出します。

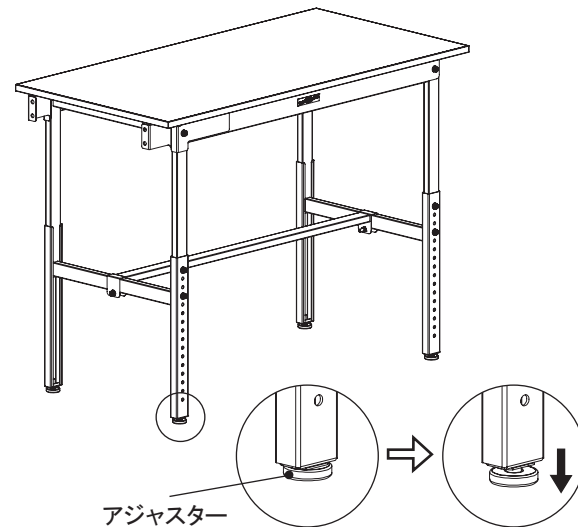


3 ベース板を脚の間に置き、アジャスター金具をアジャスターに差し込んでボルト留めします。

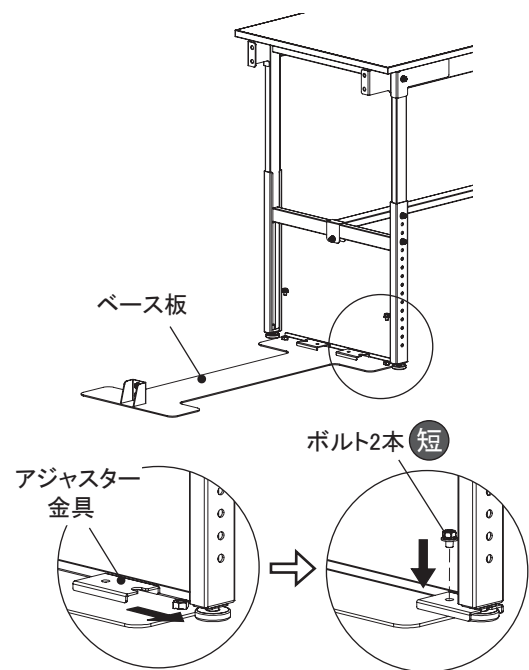

4 支柱をベース板に差し込み、ボルト留めします。

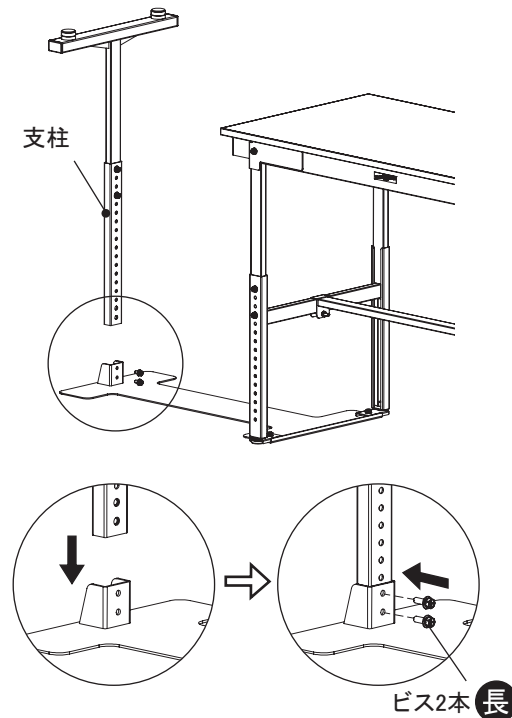


5 支柱のボルトを外し、支柱の高さが作業台と同じ高さになるように調整し、ボルト留めします。

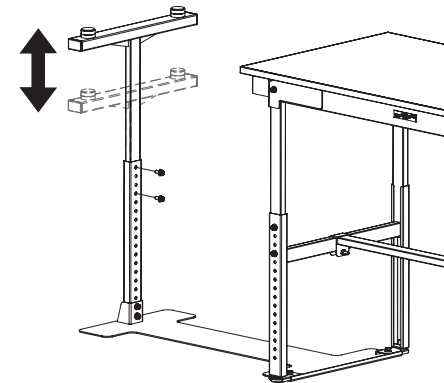


6 跳ね上げ天板セットを天板金具にボルト留めして完成です。

二人作業

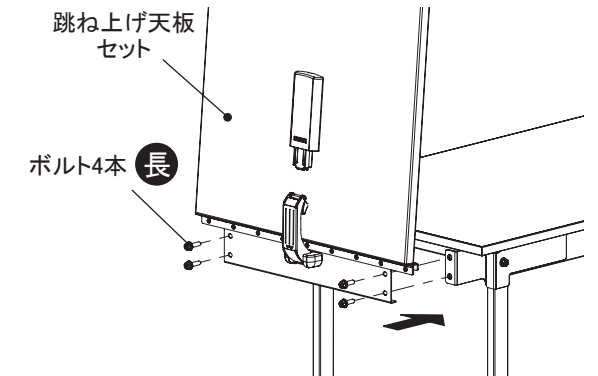

跳ね上げ天板の高さと隙間について

跳ね上げ天板は、作業台の天板よりも少し高い位置に付くようになっています。また、天板との間に少し隙間ができるようになっています。手前側と奥側で跳ね上げ天板と天板の高さや隙間が異なる場合は、上図の4本のボルトを緩めて、手前側と奥側で高さや隙間が同じになるように調整してください。



ご利用の前に

① 跳ね上げ天板が正常に開閉するかを手で支えながらゆっくり確認してください。天板は閉まり際のみ、ゆっくりと閉まります。

② 天板の閉まる速度を調整したい場合は、ダンパーのビスを回します。(右図参照) 調整後、付属のダンパーカバーをはめ込んでください。

③ フリーロールアジャスターを調整し、跳ね上げ天板を水平にしてください。

